


MONTÁŽ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

Konstrukci zastřešení montujeme v 8 osobách, terén pod zastřešením je rovný a pevný.

1) Nejdříve montujeme **střešní konstrukci**, kterou si na zemi na rozích podkládáme na ležato položenými nejkratšími díly sloupů tak, aby se nám konstrukce nebořila do terénu. Střešní konstrukce by měla být smontována v rozích tak, aby vodorovná linie střešní konstrukce probíhala bez přerušení.

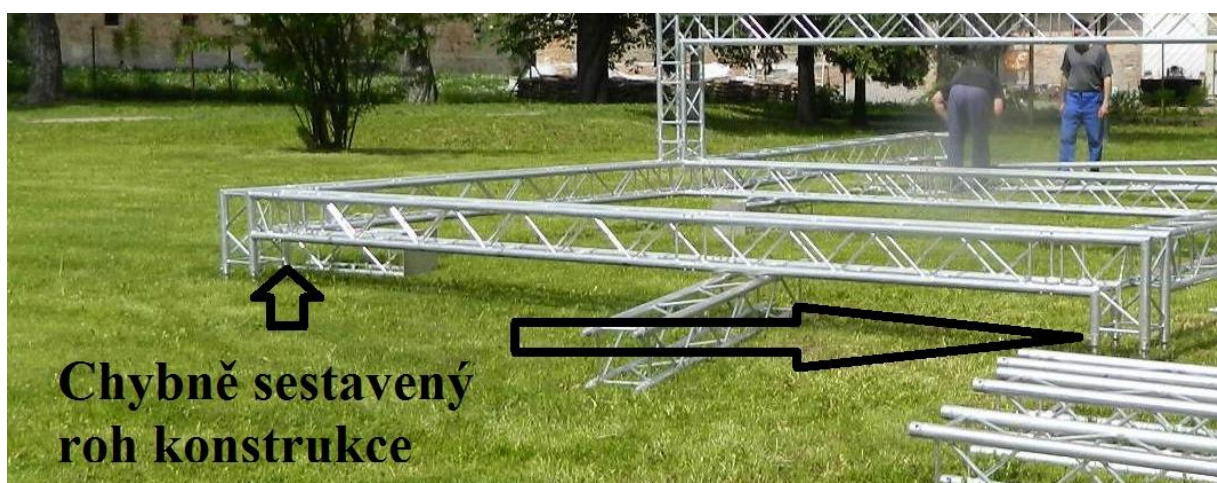

2) Dále montujeme trubky s půlkruhovými úchyty pro podložení střešní plachty – 4 ks z každé strany a dotáhneme stranovými klíči – 2 ks.



3) Všechny ostatní spoje kovové konstrukce jsou řešeny pomocí kovových oboustranných “kuželů” upevněných pomocí kovových kónických kolíčků naražených do otvorů ve směru velikosti otvorů a zajištěných za pomoci závlačky proti vypadnutí (kolíčky je vhodné ještě před instalací znovu zkontrolovat, zda nejsou poškozeny z předchozích montáží).

4) V dalším kroku opatrně natáhneme **střešní plachtu** na konstrukci a to tak, aby se nepotrhal, pozor zejména v rozích!



5) Střešní konstrukci i s plachtou přizvedneme a nasadíme **dlouhý díl rohových sloupů (délky 200 cm)** a zajistíme spoje kolíčky a závlačkami. Postupujeme koordinovaně tak, že vždy zvedáme 1 kratší stranu (2 sloupy) a následně protilehlou kratší stranu (2 sloupy). V tomto kroku je vhodné mít u každého sloupu 4 osoby, kdy 3 montéři zvedají konstrukci a 1 montér nasazuje svislý díl (konstrukce s plachtou je již dost těžká, tak ať se zbytečně nedřou, pozor ať nenechá někdo nohu pod nasazovaným dílem sloupu – bolí to).


6) Nyní vlezeme pod střešní konstrukci a z vnitřní strany upevníme **střešní plachtu na konstrukci** pomocí háčků a “gumicuků”, které jsou zašité v plachtě.

7) Nyní si upevníme na spodek střešní konstrukce **boční a zadní díly ze síťoviny** za všitá oka pomocí plastových stahovacích pásek (osvědčené jsou ty, co používají elektrikáři – jsou na jednorázové použití a při demontáži se pásky znehodnotí přestřížením, je možné samozřejmě použít jiný způsob uchycení). Pozor, jedna bočnice je půlená pro možnost vstupu na pódium po schodech z boku, proto si pohlídáme, aby byla na správné straně.



8) V dalším kroku střešní konstrukci i s plachtou přizvedneme a nasadíme **do každého rohu krátký díl rohových sloupů (délky 100 cm)** a zajistíme spoje kolíčky a závlačkami. Postupujeme koordinovaně tak, že vždy zvedáme 1 kratší stranu (2 sloupy) a následně protilehlou kratší stranu (2 sloupy) - tady je již nutné mít u každého sloupu 4 montéry - 3 montéři zvedají poměrně vysoko konstrukci a 1 montér nasazuje svislý díl (konstrukce s plachtou je zase o něco těžší, tak ať se zbytečně nedřou, a pozor ať někdo nenechá nohu pod nasazovaným dílem sloupu – bolí to).

9) Nyní si upevníme postupně od shora na sloupy konstrukce **boční a zadní díly ze síťoviny**. Dole si necháme část síťoviny volnou, aby nám nebránila v další montáži.

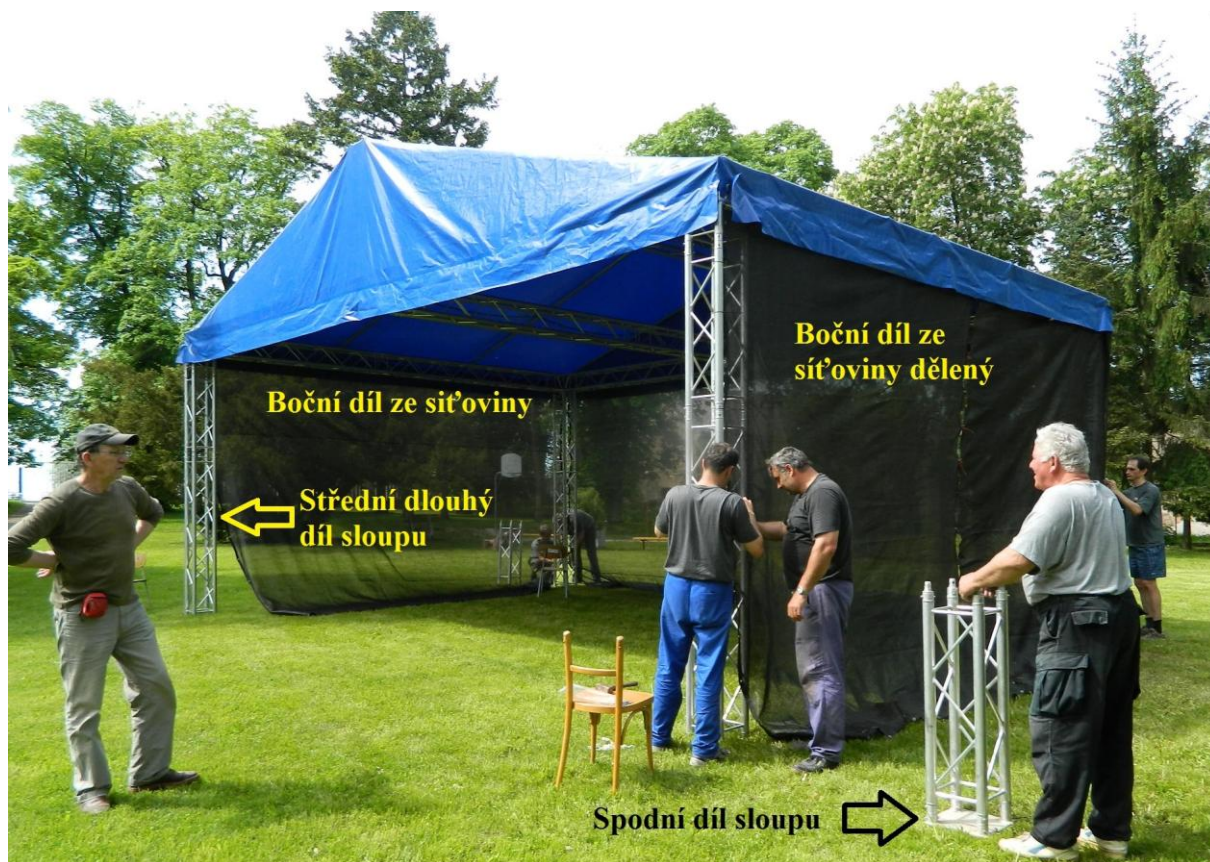

10) Střešní konstrukci i s plachtou přizvedneme a nasadíme **krátký díl rohových sloupů se základovou deskou (délky 100 cm)** a zajistíme spoje kolíčky a závlačkami. Postupujeme koordinovaně tak, že vždy zvedáme 1 kratší stranu (2 sloupy) a následně protilehlou kratší stranu (2 sloupy). Tady je nutné mít u každého sloupu 4 montéry - 3 montéři zvedají konstrukci (a to poměrně vysoko) a 1 nasazuje svislý díl (konstrukce s plachtou je zase těžší, tak ať se zbytečně nedřou, a pozor ať někdo nenechá nohu pod nasazovaným dílem sloupu – bolí to).

11) Nyní si upevníme postupně na sloupy **konstrukce boční a zadní díly ze síťoviny až dolů**.



12) Sestavené zastřešení zkontrolujeme!

